


UL3J-E Serie

Entry UHD Serie; 43“, 50“, 55“, 65“, 75“ >350cd

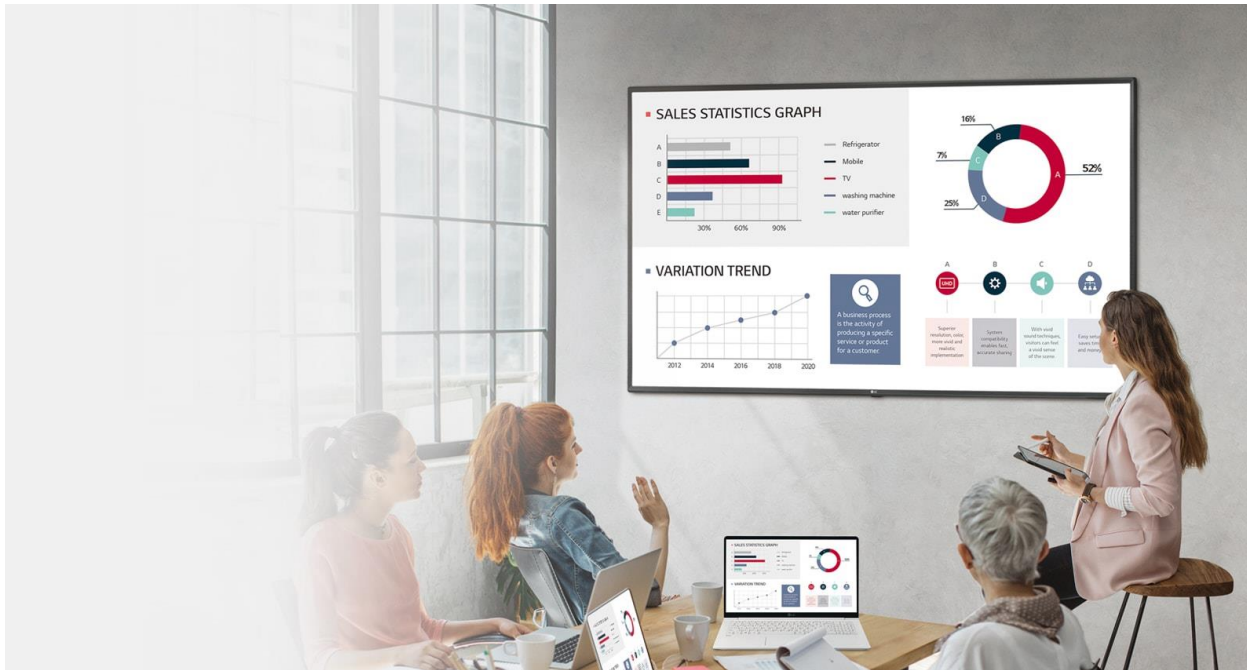

Technische Eigenschaften

- UHD (3840 x 2160 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 1.000.000 : 1 dynamischer Kontrast

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi
- Screenshare (Miracast)
- Browser
- Crestron Connected
- Kompatibel zu Cisco Room Kits
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- 16/7


Compatible with **LG One:Quick** Share



webOS Signage

UL3J-B Serie

Entry UHD Serie; 86" > 330cd

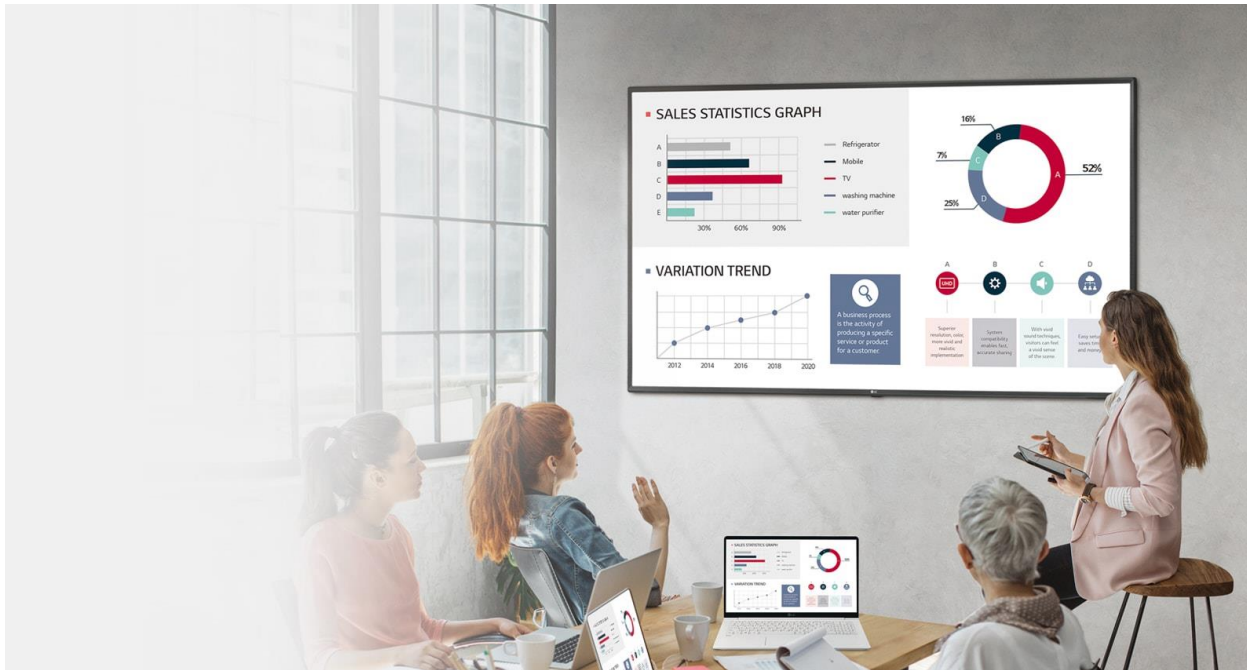

Technische Eigenschaften

- UHD (3840 x 2160 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 1.000.000 : 1 dynamischer Kontrast

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi
- Screenshare (Miracast)
- Browser
- Crestron Connected
- Kompatibel zu Cisco Room Kits
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- 16/7

Compatible with **LG One:Quick** Share



webOS Signage

UM5- Serie

Mid UHD Serie; 98“, 110“; >500cd



Technische Eigenschaften

- UHD (3840 x 2160 Pixel)
- 200.000 : 1 dynamischer Kontrast (110“: 1.000.000:1)
- Landscape/ Portrait Installation (110“ nur Landscape)

USPs

- Android OS (locked System)
- 2x 10W Speaker
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi (FW Update only)
- Integriertes Bluetooth
- HDMI-CEC support
- 3x HDMI in, 2x USB2.0, 1x RJ45 (FW Update only)
- 1x Audio Out (SPDIF, Klinke)
- 17mm Bezel
- Geräte- Tiefe: 98“: 79,5mm, 110“: 99mm
- 16/7
- Gewichte: 98“: 78kg, 110“: 80kg

UH5-J- Serie

Standard UHD Serie: 43“, 49“, 55“, 65“, 75“, 86“, 98“; 500cd



Compatible with **LG One:Quick** | Share



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- UHD (3840 x 2160 Pixel)
- 28% Haze- Level (43“: 25%)
- 1.000.000 : 1 dynamischer Kontrast

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi
- Screenshare (Miracast)
- Crestron Connected
- Browser,
- PIP/ PBP
- Kompatibel zu Cisco Room Kits
- Kompatibel zu LG One: Quick
- Landscape und Portrait- Installation, Neigbar bis 30°
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- 24/7
- Conformal Coating, IP5x

UH7J-H Serie

Premium UHD Serie: 43“, 49“, 55“, 65“; 700 cd



Compatible with **LG One:Quick** Share



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- UHD (3840 x 2160 Pixel)
- 28% Haze- Level
- 700 candela

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi
- Screenshare (Miracast)
- Crestron Connected
- Browser,
- PIP/ PBP
- Kompatibel zu Cisco Room Kits
- Kompatibel zu LG One: Quick
- Landscape und Portrait- Installation, Neigbar bis 30°
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- 24/7
- Conformal Coating, IP5x

SM5J- Serie

Standard FHD Serie: 32“: 400 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 1.000.000: 1 dynamischer Kontrast

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Auto Brightness Sensor
- Integriertes WiFi
- Integrierte Lautsprecher
- Screenshare (Miracast)
- Crestron Connected
- Browser,
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- 24/7



webOS Signage

SM3G- Serie

Standard FHD Serie: 22“: 250 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- 25% Haze
- 400.000: 1 dynamischer Kontrast

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi
- Integrierte Lautsprecher
- Screenshare (Miracast)
- Crestron Connected
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- 16/7



webOS Signage

VL5G-M Serie

Entry Videowall FHD Serie: 49“: 500 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000: 1 dynamischer Kontrast
- Haze 3%

USPs

- Screen Rotation
- 178° Blickwinkel
- DP out (bei HDMI, DP, DVI Input)
- Bezel: 2.25 mm (O/L) , 1.25mm (U/R): B2B also 3.5mm
- Temperatur- Sensor (Mainboard)
- Landscape und Portrait- Installation
- SuperSign CMS, Control und Connected Care kompatibel
- Failover
- Scan Inversion/ Image Gap Reduction
- Easy Colour Adjustment
- Simple White Balance Adjustment
- 24/7

VL5F- Serie

Entry Videowall FHD Serie: 55“: 500 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000: 1 dynamischer Kontrast
- Haze 3%

USPs

- Screen Rotation
- 178° Blickwinkel
- DP out (bei HDMI, DP, DVI Input)
- Bezel: 2.25 mm (O/L) , 1.25mm (U/R): B2B also 3.5mm
- Temperatur- Sensor (Mainboard)
- Landscape und Portrait- Installation
- SuperSign CMS, Control und Connected Care kompatibel
- Failover
- Scan Inversion/ Image Gap Reduction
- Easy Colour Adjustment
- Simple White Balance Adjustment
- 24/7

VL5PJ- Serie

Entry Videowall FHD Serie: 49, 55“ : 450 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000: 1 dynamischer Kontrast
- 3% Haze

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Crestron Connected
- Bezel: 2.25 mm (O/L) , 1.25mm (U/R): B2B also 3.5mm
- DP out (bei HDMI, DP, DVI Input), UHD forwarding
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- Scan Inversion/ Image Gap Reduction
- Easy Colour Adjustment
- Simple White Balance Adjustment
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7



webOS Signage

VM5J-H- Serie

Standard Videowall FHD Serie: 55" : 500 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000: 1 dynamischer Kontrast
- 28% Haze

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Even Bezel: B2B: 1.74mm
- Crestron Connected
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- Scan Inversion
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7
- Clover Mode (UHD Input und Weiterleitung)



webOS Signage

VH7J-H- Serie

Standard Videowall FHD Serie: 55" : 700 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000: 1 dynamischer Kontrast
- 28% Haze

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Even Bezel: 0.9mm: Bezel 2 Bezel= 1.8mm
- Crestron Connected
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- Scan Inversion
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7
- Clover Mode (UHD Input und Weiterleitung)



webOS Signage

VSM5J-H - Serie

Premium Videowall FHD Serie: 55" : 500 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000: 1 dynamischer Kontrast
- 28% Haze

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Even Bezel: 0.44mm: Bezel 2 Bezel= 0.88mm
- Crestron Connected
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- Scan Inversion
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7
- Clover Mode (UHD Input und Weiterleitung)
- Smart Calibration



webOS Signage

VSH7J-H Serie

Premium Videowall FHD Serie: 55“ : 700 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000: 1 dynamischer Kontrast
- 28% Haze

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Even Bezel: 0.44mm: Bezel 2 Bezel= 0.88mm
- Crestron Connected
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- Scan Inversion/ Frame Control
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7
- Clover Mode (UHD Input und Weiterleitung)
- Smart Calibration
- 90% Uniformity

BH5F-M- Serie

UltraStretch Serie: 86“: 500 cd: 58:9 Ratio



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 3840 x 600 Pixel
- Direct LED Backlight
- 500.000: 1 dynamischer Kontrast
- 3% Haze

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Bezel: 5.9mm (O/U), 4.4mm (L/R)
- Crestron Connected
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7
- PBP (4x)
- IP5x
- Auto Brightness Sensor

EF5G- Serie

OLED Flexible Curve Open Frame Serie: 55“ : 400 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- OLED (kein Backlight)
- „unendlicher“ Kontrast
- 2H- Coating

USPs

- Biegbar (mind. 1M Radius, konkav oder konvex)
- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Crestron Connected
- Landscape und Portrait- Installation (-L oder -P Gerät)
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- FaceUp/ FaceDown Montage möglich
- 18/7 (nur Bewegt - Inhalt)
- Scan Inversion/ Frame Control
- 4x 220mm FFC Kabel (Panel- Signage Box)

EW5TF- Serie

Transparent OLED Touch Open Frame: 55" : 400 cd



Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- OLED (kein Backlight)
- P-Cap Touch, 10 Punkte, 3.0T Härte und Anti Fingerprint
- 2H- Coating

USPs

- 33% Transparenz
- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Crestron Connected
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- 18/7 (nur Bewegt - Inhalt)
- 4x 1600mm FFC Kabel (Panel- Signage Box)



webOS Signage

EW5G-V - Serie

Transparent OLED Open Frame: 55" : 400 cd



Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- OLED (kein Backlight)
- 2H- Coating
- Transparentes Bezel

USPs

- 38% Transparenz
- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Crestron Connected
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control + Failover
- 18/7 (nur bewegt - Inhalt)
- 4x 3000mm MCX Kabel (Panel- Signage Box)
- Ohne Füße



webOS Signage

EW5PG-S - Serie

Transparent OLED Stand Type: 55" : 400 cd



Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- OLED (kein Backlight)
- 2H- Coating
- Transparentes Bezel

USPs

- 38% Transparenz
- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Crestron Connected
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control + Failover
- 18/7 (nur Bewegte - Inhalt)
- Komplette mit hochwertigem, schickem Fuß



webOS Signage

EJ5G- Serie

Wallpaper OLED: 55" : 400 cd



Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- OLED (kein Backlight)
- 2H- Coating
- 4.9mm Panel

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Crestron Connected
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control + Failover
- Scan Inversion/ Frame Control
- 18/7 (nur Bewegt - Inhalt)
- 4x 1600mm FFC Kabel (Panel- Signage Box)
- Face Up & Down Montage möglich



webOS Signage

EP5G- Serie

UltraFine UHD OLED Pro: 65" : 1000, 980, 450, 200cd @65, (APL 3%, 10%, 25%, 100%)



Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- OLED (kein Backlight)
- 1.850.000 : 1 Kontrast
- DCI-P3 98,5% Farbtreue
- Optimal für den Broadcast- Sektor

USPs

- High Performance SoC mit WebOS 5.0
- 178° Blickwinkel
- 0.1 ms Reaktionszeit (G to G)
- Landscape Installation
- HDMI, SDI, SFP+, REF, USB RS232C und LAN Input
- CalMAN SW und SuperSign WB- kompatibel
- GenLock und 5 belegbare Function Keys
- 12/ 7 (nur Bewegt - Inhalt)
- Waveform, Vector Scope, Time Code (LTC, VITC) Analyse
- Optional Fuss: ACC-EP5G

webOS Sign

LG UltraFine™ Display
OLED Pro



reddot winner 2021



XE3FS- Serie

High Brightness: 86“ : 3000 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- 3% Haze
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Local Content Scheduling
- Failover
- 24/7
- Circuit Breaker
- IP56 (Front)
- Direktes Sonnenlicht
- Ohne Gehäuse (muss integriert werden)
- -30°- 50°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern

XE3C- Serie

High Brightness Enclosure: 75" : 3000 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften


- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Portrait- Installation
- Local Content Scheduling
- Failover
- 24/7
- Circuit Breaker
- IP56
- 9.5mm Frontglas (Vandalismus- Sicher)
- Direktes Sonnenlicht
- -30°- 50°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Zubehör: Standfuß ST-750X

XE4F- Serie

High Brightness Enclosure: 49“, 55“ : 4000 cd

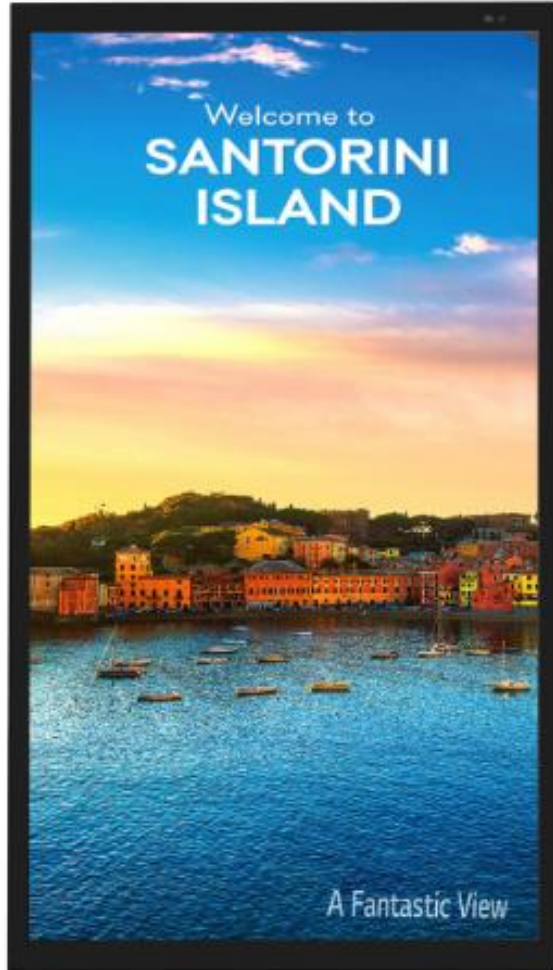

webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- 24/7
- Circuit Breaker
- IP56
- IK10- Schutzglas (Vandalismus- Sicher)
- Direktes Sonnenlicht
- -30°- 50°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Backlight Sync
- Ohne Fuß/ ohne Halter

XE1J- Serie

High Brightness Enclosure: 22" : 1500 cd



Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- Direct LED
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control + 24/7
- Conformal Coating
- Direktes Sonnenlicht
- IP56
- -30° - +50°C
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Built In WiFi, Bluetooth, Beacon
- 65mm Gehäusetiefe

webOS Signage

XF3E- Serie

High Brightness Open Frame: 49“, 55“ : 3000 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Local Content Scheduling
- 24/7
- Direktes Sonnenlicht
- 0°- 50°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Muss in ein Gehäuse gebaut werden

XF3C- Serie

High Brightness Open Frame: 75" : 3000 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Local Content Scheduling
- 24/7
- Direktes Sonnenlicht
- 0°- 50°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Muss in ein Gehäuse gebaut werden

XS2E- Serie

High Brightness Window Facing: 49“, 55“, 75“ : 2500 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften


- 3840 x 2160 Pixel (49“: 1920 x 1080)
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Local Content Scheduling, USB Autoplay
- 24/7
- Direktes Sonnenlicht
- Slim Design (49“: 83mm, 55“: 85mm, 75“: 116mm)
- 0°- 40°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- Lüfterlos
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern

XS4G- Serie

High Brightness Window Facing: 75" : 4000 cd

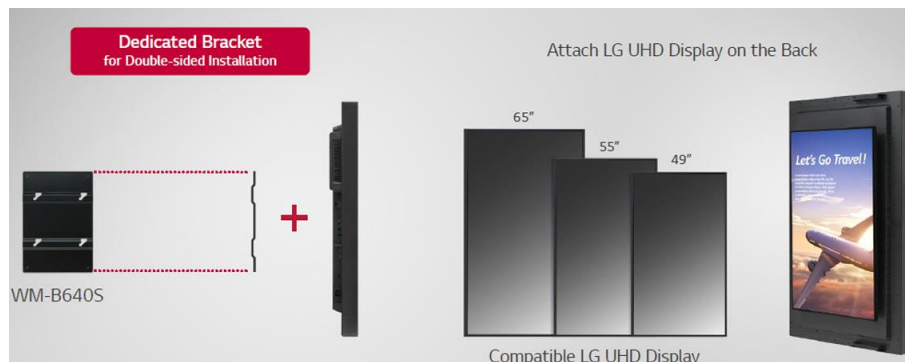

Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control + 24/7
- Direktes Sonnenlicht
- Slim Design: 104mm
- 0°- 40°C
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Extrem Energieeffizient durch M+IPS Panel
- Kann zum Dual Display umgebaut werden.
- -> Nach außen: High Brightness
- -> nach innen: LG UHD Display

webOS Signage

XS4F- Serie

High Brightness Window Facing: 49“, 55“ : 4000 cd



Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Local Content Scheduling, USB Autoplay
- 24/7
- Conformal Coating
- Direktes Sonnenlicht
- Slim Design: 49“: 83.5mm, 55“: 85.4mm, dünnes Bezel
- 0°- 40°C
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Extrem Energieeffizient durch M+IPS Panel
- Zubehör: - Landscape Wandhalterung (WM-L640V)
 - Portrait Wandhalterung (WM-P640V)

webOS Signage

XS4J- Serie

High Brightness Window Facing: 49“, 55“ : 4000 cd



Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control + 24/7
- Conformal Coating
- Direktes Sonnenlicht
- Slim Design
- 0°- 40°C
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Extrem Energieeffizient durch M+IPS Panel
- Built In WiFi
- Zubehör: - Landscape Wandhalterung (WM-L640V)
 - Portrait Wandhalterung (WM-P640V)

webOS Signage

TR3PJ- Serie

Interactive Digital Board: 65“, 75“, 86“ : 330 cd effektiv



Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- IPS Panel
- IR Touch, 20 Punkte

USPs

- Android 9.0
- USB-C Anschluss
- 178° Blickwinkel
- Landscape Installation
- Vorinstallierte Office App, Webbrowser, etc
- Screenshot Pro (bis zu 4x; Windows, iOS)
- 4T AntiGlare Schutzglas
- 2 passive Stifte im Lieferumfang
- Metallgehäuse
- OPS Slot
- 16GB interner Speicher
- Security Lock und USB Block
- Built In WiFi und Bluetooth
- 2x 16W Speaker Output

TR3DJ- Serie

Interactive Digital Board: 65“, 75“, 86“ : 350 cd effektiv



Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- IPS Panel, Anti Glare, 7H
- IR Touch, 20 Punkte

USPs

- Android 8.0
- Annotationen in FHD
- 178° Blickwinkel
- Landscape Installation
- Vorinstallierte Office App, Webbrowser, etc
- Screenshot Pro (bis zu 4x; Windows, iOS)
- 4T AntiGlare Schutzglas
- 2 passive Stifte im Lieferumfang
- Metallgehäuse
- OPS Slot
- 16GB interner Speicher
- Security Lock und USB Block
- Built In WiFi und Bluetooth
- 2x 10W Speaker

TNF5J- Serie

Touch Open Frame: 32“, 43“, 55“ : 500 cd effektiv (55“: 450 cd)



Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Low Haze (3%)
- IPS Panel
- InCell Touch, 10 Punkte

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- 24/7
- FailOver, Booting Logo Image, No Signal Image
- 45° Face Up Tilt- möglich
- Crestron Connected
- 8GB interner Speicher
- SuperSign CMS, Control (+) und Connected Care komp.



webOS Signage

CT5WJ- Serie

One:Quick Works: 55“ : 450cd



LG One:Quick|Works



Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- IPS Panel
- InCell- Touch (max. 10 Punkte)

USPs

- Windows 10 IoT Enterprise
- AMD Ryzen Embedded CPU
- 178° Blickwinkel
- Landscape Installation
- 10 Array Mikrofone, 6M Empfang
- 4K Kamera, 4x Zoom (elektrisch versenkbar)
- Smart Focusing
- Vorinstalliert: LG One:Quick Remote Meeting
- Touch Pen
- Sprachanweisungen
- Split View
- 128GB interner Speicher
- Windows Launcher
- Built In WiFi und Bluetooth
- 2x 10W Speaker Output

HT3WJ- Serie

One:Quick Flex: 43" : 350 cd



LG One:QuickFlex

Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Edge LED
- U- IPS Panel, Anti Glare, 7H
- InCell Touch, 10 Punkte

USPs

- Windows 10 IoT Enterprise
- AMD Ryzen Embedded CPU
- 178° Blickwinkel
- Landscape / Portrait Installation
- 2 Array Mikrofone, 3M Empfang
- 2K Kamera, 88° Blickwinkel
- Vorinstalliert: LG One:Quick Remote Meeting
- Touch Pen
- Sprachanweisungen
- Optionaler Ständer, höhenverstellbar, drehbar (ST-43HF)
- Windows Launcher
- Built In WiFi und Bluetooth
- 2x 10W Speaker Output

SC-00DA- Serie

One:Quick Share: USB Dongle für LG Signage



LG One:Quick Share

Technische Eigenschaften

- Embedded OS: Linux
- WiFi: IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac (max. 30 Meter)
- USB 2.0
- Bis zu 4 Dongles an einem Signage nutzbar

USPs

- Kompatibel mit Mac oder Windows
- Software und Manager auf dem Dongle
- Kinderleichte Bedienung

- Kompatibel mit (Stand Januar 2021):
- UH7F/ UH7F-H (65“, 55“, 49“)
- UH5F/ UH5F-H (98“, 86“, 75“, 65“, 55“, 49“, 43“)
- UM3DG/ UM3F/ UM3DF (65“, 55“, 49“, 43“)
- UM3DG-H (98“, 86“, 75“)
- UL3G/ UL3J (86“, 75“, 65“, 55“, 50“, 43“)
- WP400 / WP401
- UR640S/ UT640S (86“, 75“, 65“, 55“, 50“, 43“)
- STB-6500
- LAEC015-GN

WP402

WebOS Box




Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Input: 2x HDMI, 1x DP, 2x USB
- Output: HDMI, DP (nur bei DaisyChain)
- Control: RS232, RJ45, IR
- Display Power Off/ Om Sync.

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- Macht nicht WebOS- Geräte WebOS- ready
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control +
- Failover
- Screen Share
- Browser
- USB Autoplay
- PIP/ PBP
- Integriertes WiFi
- 8GB interner Speicher
- Content/ OSD Rotation

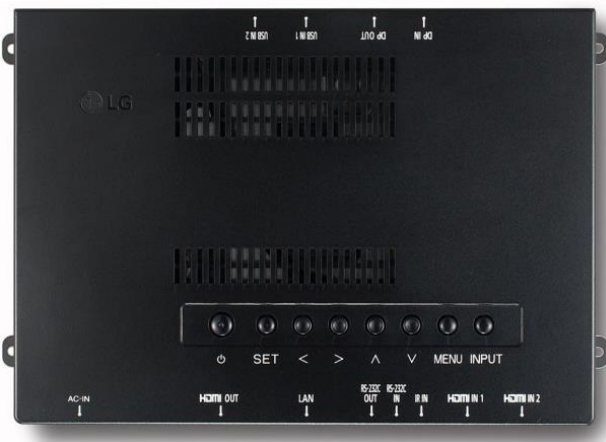

webOS Signage