

peerless-AV[®]
Driving Technology Through Innovation

SEAMLESS CONNECT



UNIVERSAL-DVLED-MONTAGESYSTEM

HEALTHY food



**100% fresh meals
delivered same day!**



**FIRST DELIVERY IS FREE
USE PROMO CODE HUNGRY**



SEAMLESS CONNECT Universal-dvLED-Mountagesystem

Das Universal-dvLED-Mountagesystem aus dem SEAMLESS Connect-Programm von Peerless-AV® bietet ein schlankes, flexibles Design für höchste Installationspräzision und deutliche Zeitersparnis. Das LEDUNV ist eine kosteneffiziente Lösung, mit einem zum Patent angemeldeten Universal-Abstandshalter, der mit den meisten latching-dvLED-Displays kompatibel ist. Der ADA-konforme (*barrierefreie) Montagerahmen ermöglicht eine präzise Einstellung der X-, Y- und Z-Achse, um unebene Wände auszugleichen und eine flache Videowand zu gewährleisten. Der leichte Aluminiumrahmen lässt sich schnell installieren, und die Schnellverbindungsklemmen machen die Befestigung der Displays am Montagerahmen für Installateure einfach. Die kompakte Verpackung minimiert den Platzbedarf im Lager und ermöglicht in der Regel einen Paketversand, wodurch die Lieferkosten gesenkt werden. Dieses auf Flexibilität ausgelegte Mountagesystem gewährleistet einen sicheren, präzisen und professionellen Display-Aufbau für jede Umgebung - von Firmenlobbys, Einkaufszentren, Sportstätten, Konzerthallen, Casinos und mehr.

UNIVERSELLES DESIGN
Kompatibel mit den meisten latching-dvLED-Displays für eine vielseitige Installation

1.6" (40MM) Z-ACHSEN-EINSTELLUNG
Passt sich unebenen Wänden jeder Größe an und sorgt für eine präzise Anpassung



SCHNELL VERBINDUNGSKLEMMEN
Robuste Aluminiumguss-Konstruktion für hohe Stabilität und zuverlässige Klemmkraft

ABSTANDSHALTER* UNIVERSAL
(zum Patent angemeldet)
Sorgt für exakte horizontale Profilabstände sowohl im Hoch- als auch im Querformat, mit integriertem Messschieber zur Vermessung variierender dvLED-Cabinet-Größen

HOCHSTABILE KOMPONENTEN
Unterstützt alternative Reihen- und Säulenmontagemuster für eine optimierte Installation und reduzierte Arbeitskosten

ULTRADÜNNES DESIGN
Schlankste Wandprofil mit einer Tiefe von nur 1,6" (40 mm) gewährleistet ADA-Konformität (Barrierefreiheit)



ABBILDUNG ZEIGT LEDUNVS-5X5

*Abstandshalter Universal (LEDUNVSPACER3) ist separat erhältlich



SEAMLESS CONNECT Einzigartige Merkmale und Vorteile

Skalierbar und rekonfigurierbar

Die LEDUNV-Montagerahmen sind mit allen Größen von dvLED-Display Cabinets kompatibel. Von kleinen, mittlere bis hin zu großen Formaten bis 1220 mm, sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Das System ist skalierbar und unterstützt somit alle Größen und Konfigurationen.

Vielseitiges Design

Der leichte Aluminiumrahmen ist schnell und einfach zu installieren und kann leicht konfiguriert werden, einschließlich Eck-montierte Anwendungen. Mit einer Tiefe von nur 40 mm bietet es das schlankste und diskreteste Wandprofil, was es ideal für Installationen macht.

Einstellung der Wandplatte


Mit der 40 mm Z-Achse (Tiefenverstellung) können Wandunebenheiten ausgleichen, um eine präzise Ausrichtung auf größeren dvLED-Flächen zu gewährleisten. Unterstützt durch einen praktischen neuen Präzisionsgetriebemechanismus, der eine bessere Kontrolle über die Ein- und Ausrichtungseinstellungen ermöglicht.

Feinjustierung

Die zusätzliche 6-mm-Höhenverstellung der Post-Install-Klemme sorgt für eine perfekte Positionierung an allen Montagepunkten.

Eliminieren Sie das Schneiden vor Ort

Bei den LEDUNVS- und LEDUNVL-Modellen ist ein verstellbarer Verbinder integriert, mit dem das Profil um weitere 160 mm in der Breite erweitert werden kann. Dies erhöht sowohl die Flexibilität als auch die Geschwindigkeit der Installation und macht das Zuschneiden der Streben vor Ort bei den meisten Installationen überflüssig.



Technische Angaben				
Modelle	dvLED-Schrankbreite	Traglast	Abmessungen (B x H x T)	Verpackungsinhalt
LEDUNVS-4x4	up to 610mm wide	23.6kg (52lb) pro display	2,438 x VARIES x 70-89mm	Universal-Zwischenleiste, Wandplatte, Streben-Profil-Stangen Schnellverbindungs- Adapterklammern, Abstandshalter und Montagematerial
LEDUNVS-5x5			3,048 x VARIES x 70-89mm	
LEDUNVS-6x6			3,658 x VARIES x 70-89mm	
LEDUNVS-8x8			4,877 x VARIES x 70-89mm	
LEDUNVM-3x3	up to 960mm wide		2,880 x VARIES x 70-89mm	
LEDUNVM-4x4			3,840 x VARIES x 70-89mm	
LEDUNVM-5x5			4,800 x VARIES x 70-89mm	
LEDUNVL-3x3	up to 1220mm wide		3,658 x VARIES x 70-89mm	
LEDUNVL-4x4			4,877 x VARIES x 70-89mm	




SEAMLESS CONNECT

dvLED Zierleisten-Kit Universal

Perfektionieren Sie Ihre nächste dvLED-Videowandinstallation mit dem Zierleisten-Kit Universal der SEAMLESS Connect-Reihe von Peerless-AV®. Dieses schlanke, speziell angefertigte Zubehörteil verdeckt die Seiten der Direct View LED-Display-Wall und sorgt für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild. Das universelle, tiefenverstellbare Design wird sowohl an der Halterung als auch am Display befestigt und umrahmt den gesamten Umfang der Videowände innerhalb eines Tiefenbereichs von 2,6" bis 5,9" (66 mm bis 150 mm). Um einen präzisen Sitz zu gewährleisten, der für jede Installation anpassbar ist, können die Zierleistenprofile vor Ort zugeschnitten werden. Jedes 4"-(1220-mm-)Segment ist in kompakten, leicht zu handhabenden Kartons verpackt. So werden Umweltbelastung, Transportkosten benötigter Lagerraum minimiert. Dank seines geringen Gewichts und einfacher Montage bietet das Zierleisten-Kit Universal der SEAMLESS Connect-Reihe Installateuren eine optimierte Lösung für eine ästhetisch ansprechende, professionelle dvLED-Videowand.

- Das schlanke Zierleisten-Kit mit schmalen Rahmen komplettiert die Videowand elegant und verdeckt nahtlos die Seiten des dvLED-Displays
- Die sowohl in geschlossener als auch in belüfteter Ausführung erhältlichen Zierleistenprofiloptionen ermöglichen Ihnen die Auswahl der idealen Kombination für Ihre Videowandinstallation*
- ADA-konformes, tiefenverstellbares Design für einen Bereich von 2,6" bis 5,9" (66 mm bis 150 mm), das Flexibilität für verschiedene Installationsanforderungen gewährleistet
- Das Zierleisten-Kit wurde für die individuelle Anpassung entwickelt und kann direkt vor Ort auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden, sodass es eine einfache und effiziente Lagerung ermöglicht
- Jedes 4' (1220 mm) lange Zierleistenprofil ist in kompakten, leicht zu handhabenden Kartons verpackt - das reduziert die Umweltbelastung, senkt die Transportkosten und spart Lagerplatz

SCHLANKES DESIGN
Die gebürstete Oberfläche der Zierleisten sorgt für eine ästhetisch ansprechende Installation und ein professionelles Gesamtbild

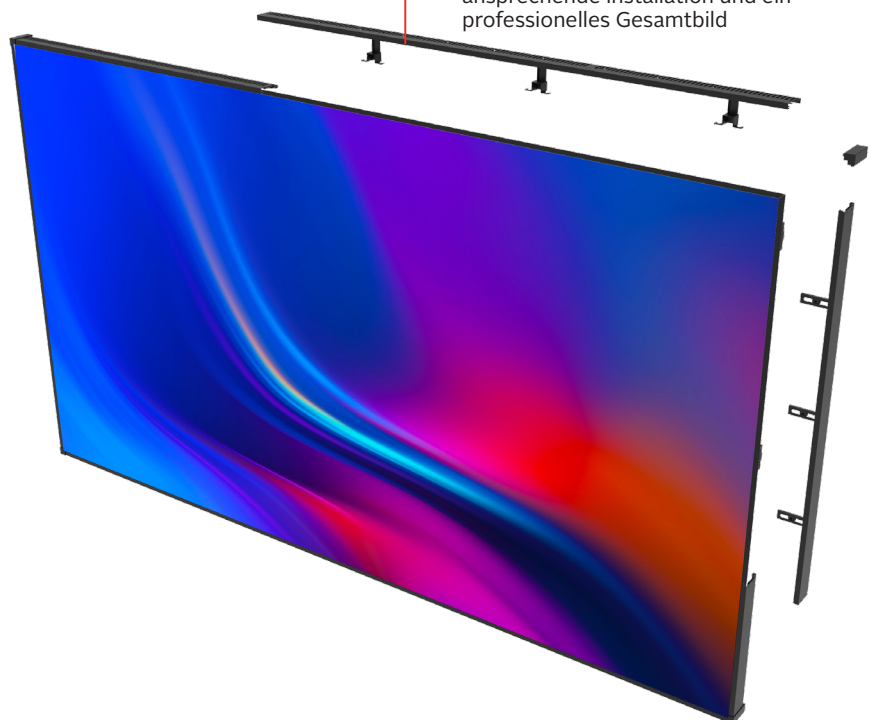



SEAMLESS **CONNECT** Universal-dvLED-Mountagesystem

Kompatiblen dvLED Display-Marken*

Abysen

AOTO

BARCO

BOE

CHKISTIE

dahua
TECHNOLOGY

DAKTRONICS

FABULUX LED

HIKVISION

Hisense

INFILED

Jupiter

JUST VIDEO WALLS

LEYARD
PLANAR

LG Business Solutions

LINSN LED

MAXHUB

PHILIPS

QST
Quality Systems Technology

SAMSUNG

SHARP / NEC

SNA DISPLAYS

SONY

Unilumin

VESTEL

**Bitte wenden Sie sich an einen Peerless-AV®-Vertriebsmitarbeiter, um die aktuelle Liste der kompatiblen dvLED-Display-Modelle mit Latching-Funktion zu erhalten.*


Weitere Informationen finden Sie unter peerless-av.com



dvLED Videowand-Konfigurator

Mit dem dvLED-Videowand-Konfigurator von Peerless-AV können Sie jetzt innerhalb weniger Minuten nahtlos eine dvLED-Videowand entwerfen und ein Angebot anfordern. Der Online-Konfigurator vereinfacht den Prozess für Kunden und beschleunigt Ihre Entwicklungs- und Lieferzeiten. Das äußerst nützliche Konfigurationstool liefert zusätzliche wichtige Informationen wie das Gewicht der Halterung, den Stromverbrauch der Videowand, die Bildschirmauflösung und technische Zeichnungen. Diese innovative Technologie ist einfach zu bedienen und setzt neue Maßstäbe für den dvLED-Videowandmarkt.

Besuchen Sie **dvLEDConfigurator.peerless-AV.com** um Ihr dvLED-Videowandprojekt!

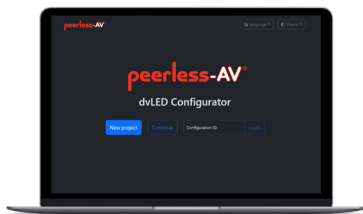

**SCHNELLE UND
EINFACHE
KONFIGURATION DER
VIDEOWAND**



**BIETET
VIDEOWAND
SPEZIFIKATIONEN**



**FORDERN SIE EIN
ANGEBOT
INNERHALB VON
MINUTEN AN**



**ANGEBOTE
ANGEBOTSVERLAUF
LAGERUNG**

Starten Sie Ihr Projekt richtig mit einem schnellen Angebot!

Besuchen Sie dvLEDConfigurator.peerless-AV.com

 peerless-av.com

 +44 (0) 1923 200 100