

**INFORMATION****Professionelles kleinformatiges 24" (60.5 cm) Signage Display, optimiert durch das integrierte iiSignage<sup>2</sup> Content-Management-System**

Der ProLite S2425AS-B1P ist ein 23.8" (60.5 cm) Android-Display, das für die stabile und sichere Darstellung von Inhalten im Einzelhandel und in gewerblichen Umgebungen entwickelt wurde. Er wurde ausschließlich für die Anzeige von Inhalten konzipiert und eignet sich perfekt für Supermärkte, Geschäfte und Informationsstellen, an denen keine Interaktion erforderlich ist. Sein hochauflösendes Full-HD-IPS-Panel mit einer Helligkeit von bis zu 500 cd/m<sup>2</sup> sorgt für hervorragende Sichtbarkeit, selbst an hellen Standorten, während Power over Ethernet (PoE) die Installation vereinfacht und den Verkabelungsaufwand reduziert.

Iiyama garantiert eine Kompatibilität mit iiSignage<sup>2</sup> für mindestens 5 Jahre und sorgt so für langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit bei professionellen Installationen.



## Kompaktes Design

Die perfekte Balance zwischen Bildschirmgröße und schlankem Design. Das schmale Profil ermöglicht eine flexible Platzierung in Einzelhandelsgeschäften, Supermärkten und öffentlichen Bereichen, wo es sich mühelos in Gängen, Aktionszonen oder als Wandmontage integrieren lässt. Das schlanke Gehäuse sorgt für eine hohe visuelle Wirkung bei gleichzeitig sauberem, unaufdringlichem Erscheinungsbild.



## Android OS

Dank dem Android-Betriebssystem können Sie das Display ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie Apps direkt auf dem Display installieren.




## Konnektivität

Der RJ45 (LAN)-Anschluss, der die Power-over-Ethernet-Technologie (POE) unterstützt, ermöglicht es, sowohl die Datenverbindung als auch die Stromversorgung über ein einziges Kabel bereitzustellen, was die Installation in Bereichen vereinfacht, in denen viele Kabel die Umgebung stören würden.

### 4 SIMPLE STEPS

TO REACH YOUR AUDIENCE

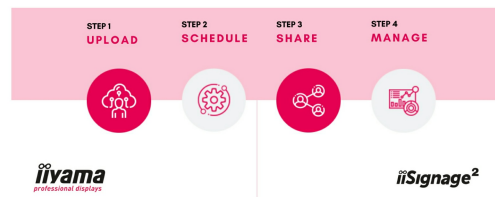

## iiSignage<sup>2</sup>

iiSignage<sup>2</sup> ist unsere Digital Signage Content Management Plattform, die eine mühelose Steuerung und Darstellung Ihrer Inhalte ermöglicht und eine sichere Verwaltung Ihrer iiyama Displays gewährleistet. Mit dem integrierten Content Management System (CMS) behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Botschaften und Werbeinhalte – bequem aus der Ferne und mit höchster Sicherheit.

## SPEZIFIKATION

### 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Design</b>	Thin bezel
<b>Bilddiagonale</b>	23.8", 60.5cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPS, Anti-Glare-Beschichtung, harte Beschichtung (3H), Haze 25%
<b>Physikalische Auflösung</b>	1920 x 1080 (2 megapixel HD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	14ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	16.7mln
<b>Horizontalfrequenz</b>	31 - 83kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	527.0 x 296.5mm, 20.7 x 11.7"
<b>Pixelabstand</b>	0.275mm
<b>Gehäusefarbe/art</b>	schwarz, matt

### 02 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Monitorsteuerungseingang</b>	RJ45 (LAN) x1 ((PoE x IEEE802.3at/72W (1000M)))
<b>Digitaler Video Ausgang</b>	USB-C x1 (5Gbps, nur bei Videoausgabe)
<b>Audio Ausgang</b>	Lautsprecher 2 x 5W
<b>USB-Ports</b>	x2 (1x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
<b>RJ45 (LAN)</b>	x1 (10M/100M/1000M)
<b>Mikrofon</b>	x1

### 03 FEATURES

<b>Integrierte Software</b>	Android 14, OS, iiSignage <sup>2</sup>
<b>WiFi</b>	ja (802.11ax/ac/a/b/g/n)
<b>Hardware</b>	CPU: RK3576 Octo-core, GPU: G52 MC3, RAM: 4GB, ROM: 32GB
<b>Extras</b>	Bluetooth 5.3, Power over Ethernet (PoE)
<b>Max. Betriebszeit</b>	24/7

### 04 ALLGEMEIN

<b>Bedientasten</b>	Ein-/ Ausschalttaste, Lautstärke
<b>Flicker-Free LED</b>	ja

### 05 MECHANISCH

**Ausrichtung** Querformat, Hochformat, Face-up

<b>VESA Norm</b>	100 x 100mm
<b>Betriebstemperaturbereich</b>	0°C - 40°C
<b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>	- 20°C - 60°C
<b>MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)</b>	50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

## 06 ENTHALTENES ZUBEHÖR

**Kabel** Netz (1.8m)

## 07 STROMVERWALTUNG

<b>Netzteil</b>	extern
<b>Stromversorgung</b>	DC 12 V
<b>Leistungsaufnahme</b>	17.5W typisch, 14W Standby, 3.5W ausgeschaltet

## 08 LEISTUNG

**Vorschriften** CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

## 09 ABMESSUNGEN / GEWICHT

<b>Produktabmessungen B x H x T</b>	549.5 x 336.0 x 28.0mm
<b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b>	640 x 410 x 121mm
<b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>	4.24kg
<b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>	6.15kg
<b>EAN code</b>	4948570127184



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED