

**IFP INTERACTIVE DISPLAYS**
**INFORMATION**

## Ein 75" ( 189.3 cm) interaktives und Google EDLA-zertifiziertes Display für eine nahtlose Integration und Zusammenarbeit in Bildungs- und Unternehmensbereichen



Das TE7513A-B3AG ist ein interaktives 4K-UHD-Display mit Google EDLA-Zertifizierung, das Leistung und Präzision neu definiert. Ausgestattet mit einem Zero-Gap Air Bonding LCD-Bildschirm zur Eliminierung von Bewegungsparallaxe und PureTouch-IR+ mit Handflächenerkennung sorgt es für eine reibungslose und präzise Interaktion.

Angetrieben von iiWare 21E mit Android 14-EDLA, WiFi-6E mit BT 5.0 Konnektivität, [iiControl](#) (DMS), [iiShare](#) & [EShare](#) (kabellose Bildschirmfreigabe), integriert es sich nahtlos in Ihr Ökosystem.

Genießen Sie zusätzliche Funktionen wie einen PIR-Bewegungssensor für mehr Energieeffizienz – ideal für Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen, die ihre Zusammenarbeit, Kommunikation und den Fortschritt fördern.



Die Google Enterprise Device License Agreement ermöglicht den einfachen Zugriff auf Google Apps, Konten, Dateien und Kollaborationstools direkt von den Google EDLA-zertifizierten iiyama Displays. Dies sorgt für eine nahtlose Integration in das Google-Ökosystem sowie die gesamte Microsoft 365 Suite, um die Benutzererfahrung, Produktivität und Zusammenarbeit in allen Bereichen, insbesondere in der Bildung und im Unternehmenssektor, zu verbessern.



## iiWare 21E (Android 14 OS)

Verbessern Sie Ihre Präsentationen mit iiWare 21E, dem Google EDLA, das iiControl (DMS), iiShare (kabelloses Präsentieren), WhiteBoard, Cloud-Laufwerke, iiBrowser und den Dateimanager umfasst. Eine benutzerfreundliche Software, mit der Sie Anwendungen problemlos verwalten, anpassen und auf sie zugreifen können.



## Schnellradialmenü

Diese Funktion ist eine schnelle Möglichkeit, das interaktive Display zu bedienen. Drücken Sie mit fünf Fingern lange auf den Bildschirm, um das Schnellradialmenü aufzurufen. Nutzende können häufig verwendete Apps direkt im App-Menü auswählen und im Schnellradialmenü für den Schnellzugriff platzieren.



## iiControl - Device Management System

iiControl bietet Unternehmen eine schnelle, einheitliche und effiziente Echtzeit-Verwaltungslösung für Endgeräte, die die Digitalisierung von Bildungs- und Büroumgebungen noch einfacher und bequemer macht. iiControl DMS verpflichtet sich zur Einhaltung der GDPR.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

|                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Design</b>                             | Thin bezel                                                                                                           |
| <b>Bilddiagonale</b>                      | 75", 189.3cm                                                                                                         |
| <b>Panel-Technologie</b>                  | IPS, Haze 25%                                                                                                        |
| <b>Touch Glas</b>                         | Anti-Glare-Glas mit Anti-Gloss-Behandlung, Antibakterielle Beschichtung, ultraglatte Schreiben, Zero-Gap Air Bonding |
| <b>Physikalische Auflösung</b>            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                                                                   |
| <b>Bildformat</b>                         | 16:9                                                                                                                 |
| <b>Helligkeit</b>                         | 500 cd/m <sup>2</sup> (typ.)                                                                                         |
| <b>Lichtdurchlässigkeit</b>               | 88%                                                                                                                  |
| <b>Kontrastverhältnis</b>                 | 1200:1                                                                                                               |
| <b>Reaktionszeit (GTG)</b>                | 8ms                                                                                                                  |
| <b>Blickwinkel</b>                        | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°                                      |
| <b>Farbunterstützung</b>                  | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72 %)                                                                              |
| <b>Horizontalfrequenz</b>                 | 30 - 135kHz                                                                                                          |
| <b>Arbeitsfläche H x B</b>                | 1650 x 928mm, 65 x 36.5"                                                                                             |
| <b>Rahmenbreite (Seiten, oben, unten)</b> | 16.7mm, 14.1mm, 46.7mm                                                                                               |
| <b>Pixelabstand</b>                       | 0.4296mm                                                                                                             |
| <b>Gehäusefarbe/art</b>                   | schwarz, matt                                                                                                        |

## 02 TOUCH

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Touchscreen Technologie</b>      | PureTouch-IR <sup>+</sup>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Berührungspunkte</b>             | 40, 10pt writing (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt, 40pt Touch mit Android)                                                                                                                                             |
| <b>Scan Rate</b>                    | 200Hz                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Touch-Reaktionszeit</b>          | 5ms                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Touch-Genauigkeit</b>            | +/- 1mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Touch-Methode</b>                | Stift, Finger, Handschuh (Passiver Stift, undurchsichtige Objekte)                                                                                                                                                                      |
| <b>Touch-Oberfläche</b>             | USB                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Unterstützte Betriebssysteme</b> | Alle iiyama-Monitore sind Plug-and-Play-fähig und mit Windows und Linux kompatibel. Einzelheiten zu den unterstützten Betriebssystemen für die Touch-Modelle finden Sie in der Treiberanleitung, die im Download-Bereich verfügbar ist. |
| <b>Handballenerkennung</b>          | ja                                                                                                                                                                                                                                      |

## 03 SCHNITTSTELLEN &amp; ANSCHLÜSSE

|                                |                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Digitaler Video Eingang</b> | HDMI x2 ((v2.0) (H1 CEC/ARC / H2 CEC))<br>DisplayPort x1 (v1.2)<br>USB-C x2 ((DP-Alt, Data, Touch) vorne 100W PD, seitlich 65W PD) |
| <b>Audio Eingang</b>           | Mini Jack x1 (Mikrofon)                                                                                                            |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitorsteuerungseingang</b> | RS-232c x1 (DSUB 9pin)<br>RJ45 (LAN) x2 (LAN Steuerung)                                                                                                                                                         |
| <b>Digitaler Video Ausgang</b>  | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444)<br>USB-C x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 / RGB444, DP1 Alt Mode, USB-C X1 (3.2 Gen 1, 5 Gbps))                                                       |
| <b>Audio Ausgang</b>            | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini Jack x1 (Kopfhörer)<br>Lautsprecher 2 x 20W (nach vorne gerichtet + 20 W Subwoofer auf der Rückseite)                                                                               |
| <b>Monitorsteuerung Ausgang</b> | OPS Slot x1 (Intel OPS 80pin - Bei Installation: USB-C vorne: 65W, seitlich: 15W)                                                                                                                               |
| <b>HDCP</b>                     | 2.2                                                                                                                                                                                                             |
| <b>USB-Ports</b>                | x6 (Medienwiedergabe / Peripheriegeräte / Speicher – Vorderseite: 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), 2x 3.2 (Gen 1, 5Gbit), Seite: 1x USB-C 2.0 (480 Mbps, 65W PD), 1x 2.0 (480Mbps), 1x 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>               | x2 (Eingang/Ausgang, automatische Umschaltung für PC & Android, 1000 MB/s)                                                                                                                                      |

## 04 FEATURES

|                                 |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Integrierte Software</b>     | iiWare 21E (Android 14 OS, Android 16 ab Q4 2026) mit Google EDLA, iiControl (DMS), WhiteBoard, Webbrowser, Dateimanager, Cloud-Speicher und iiShare für eine kabellose Verbindung mit Windows-, iOS- und Android-Geräten |
| <b>WiFi</b>                     | ja (WiFi-6E, Bluetooth 5.0)                                                                                                                                                                                               |
| <b>Hardware</b>                 | CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU Mali G52 MC3, RAM: 6 GB, ROM: 128 GB                                                                                                                                             |
| <b>Extras</b>                   | Umgebungslichtsensor, Stift-Aufnahme-Sensor, PIR-Bewegungssensor, NFC, Steckplatz für optionalen OPS Slot-PC, 4x Touchstifte                                                                                              |
| <b>Max. Betriebszeit</b>        | 24/7 (Obwohl die Komponenten für den Dauerbetrieb (24/7) ausgelegt sind, empfehlen wir eine Nutzung von maximal 18 Stunden pro Tag, um eine optimale Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.)                          |
| <b>Media Playback</b>           | ja                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Glasstärke</b>               | 3.2mm                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Glas Härtegrad</b>           | 7H                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gehäuseart (Frontrahmen)</b> | Metal                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OSD-Tastensperre</b>         | ja                                                                                                                                                                                                                        |

## 05 ALLGEMEIN

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OSD Menü Sprachen</b>      | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB, ET, LV, LT, HU, UK                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Bedientasten</b>           | Ein/Aus, Startseite, Standby, Lautstärke, Eingang (Quelle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Einstellbare Parameter</b> | Allgemeine Einstellungen (Signaleingang, Lautstärke, Hintergrundbeleuchtung), Audio (Lautstärke, Bass, Höhen, Balance, Klangmodus, Stummschaltung), Bildeinstellungen (Seitenverhältnis, Pixelverschiebung), Anzeigeeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, Farbton, Schärfe, Farbtemperatur), Einstellungen (Drahtlos & Netzwerke, Freigabe, Gerät, Persönlich, System) |
| <b>Blaulicht Reduktion</b>    | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Flicker-Free LED</b>       | ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Plug &amp; Play</b>        | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Garantie</b>               | 5 Jahre (Einzelheiten und Geltungsbereiche finden Sie auf unserer Website unter dem Reiter "Garantie")                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 06 MECHANISCH

|                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Ausrichtung</b>                                                    | Querformat                                   |
| <b>Lüfterloses Design</b>                                             | ja                                           |
| <b>VESA Norm</b>                                                      | 800 x 400mm                                  |
| <b>Betriebstemperaturbereich</b>                                      | 0°C - 40°C                                   |
| <b>Temperaturbereich bei Lagerung</b>                                 | - 20°C - 60°C                                |
| <b>MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen)</b> | 50.000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |

## 07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Kabel</b>         | Netz (EU 3m, UK 3m), USB (3m), HDMI (3m)                    |
| <b>Touch-Stift</b>   | x4 (Doppelfunktionsspitzen)                                 |
| <b>Anleitungen</b>   | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise          |
| <b>Sonstiges</b>     | Wandhalterung (VESA 800x400), Befestigungswinkel für Webcam |
| <b>Fernbedienung</b> | ja (Batterien enthalten)                                    |

## 08 STROMVERWALTUNG

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Netzteil</b>          | intern                                         |
| <b>Stromversorgung</b>   | AC 100 - 240V, 50/60Hz                         |
| <b>Leistungsaufnahme</b> | 188W typisch, 0.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |

## 09 LEISTUNG

|                                                           |                                                            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Vorschriften</b>                                       | CB, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
| <b>Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369)</b> | G                                                          |
| <b>REACH SVHC</b>                                         | über 0.1% Blei enthalten                                   |

## 10 ABMESSUNGEN / GEWICHT


|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Produktabmessungen B x H x T</b>     | 1710 x 1016 x 87mm  |
| <b>Verpackungsabmessungen B x H x T</b> | 1860 x 1125 x 185mm |
| <b>Palettenvolumen</b>                  | 6pcs                |
| <b>Gewicht (ohne Verpackung)</b>        | 51.8kg              |
| <b>Gewicht (inkl. Verpackung)</b>       | 63kg                |
| <b>EAN code</b>                         | 4948570128129       |

## 11 KOMPATIBLES ZUBEHÖR

Sonstiges OPC51204BC-1 (OPS Slot PC), MD-CAR2031-B1, MD-WLIFT2031-W1, MD-CART02-S1, UC CAM120ULB-1, UC-CAM10PRO-1, WP-D002C

12 EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Lieferanten                 | iiyama                    |
| Sichtbare Bilddiagonale     | 189cm; 75"; (75" Segment) |
| Stromverbrauch im Betrieb   | 188W                      |
| Jährlicher Energieverbrauch | 188kWh/Jahr*              |
| Power in OFF Mode           | 0.5W ausgeschaltet        |

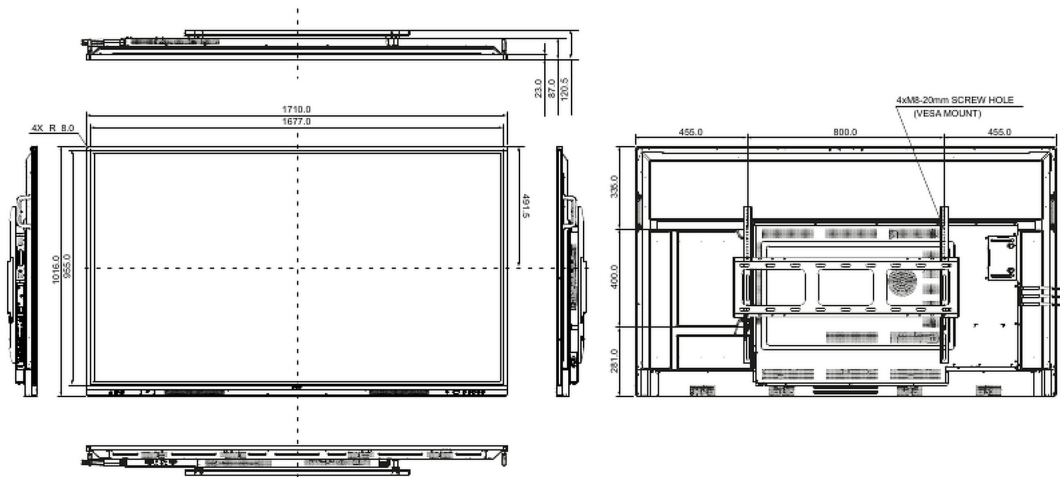





TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

**iiyama**



TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

**iiyama**



TE INTERACTIVE SERIES  
MOUNTING BRACKET FOR WEBCAM

**iiyama**



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED